



Haderslev
Kommune

GreenGo Energy M81 K/S
Frydenlundsvej 30
2950 Vedbæk
Att: Sonny Englund

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

28.januar 2025 • Sagsident: 24/14644 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson

Udkast til §25 tilladelse til etablering af solcelleanlæg ved Strandelhjørn


1. Indledning

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (LBK. nr. 4 af 03/01/2023) til opførelse og drift af et solcelleanlæg med tilhørende kabel ved Strandelhjørn.

Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg, og det samlede projekt vurderes at være omfattet af følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3 a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

GreenGo Energy A/S har anmodet Haderslev Kommune om at igangsætte planlægningen for et solenergianlæg ved Strandelhjørn i Haderslev Kommune til produktion af vedvarende energi til elnettet. Det samlede projektområde omfatter ca. 94 ha.

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 28. maj 2024 at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan for solenergianlæg ved Strandelhjørn. Bygherre har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet og planen ved nærværende miljøvurdering.

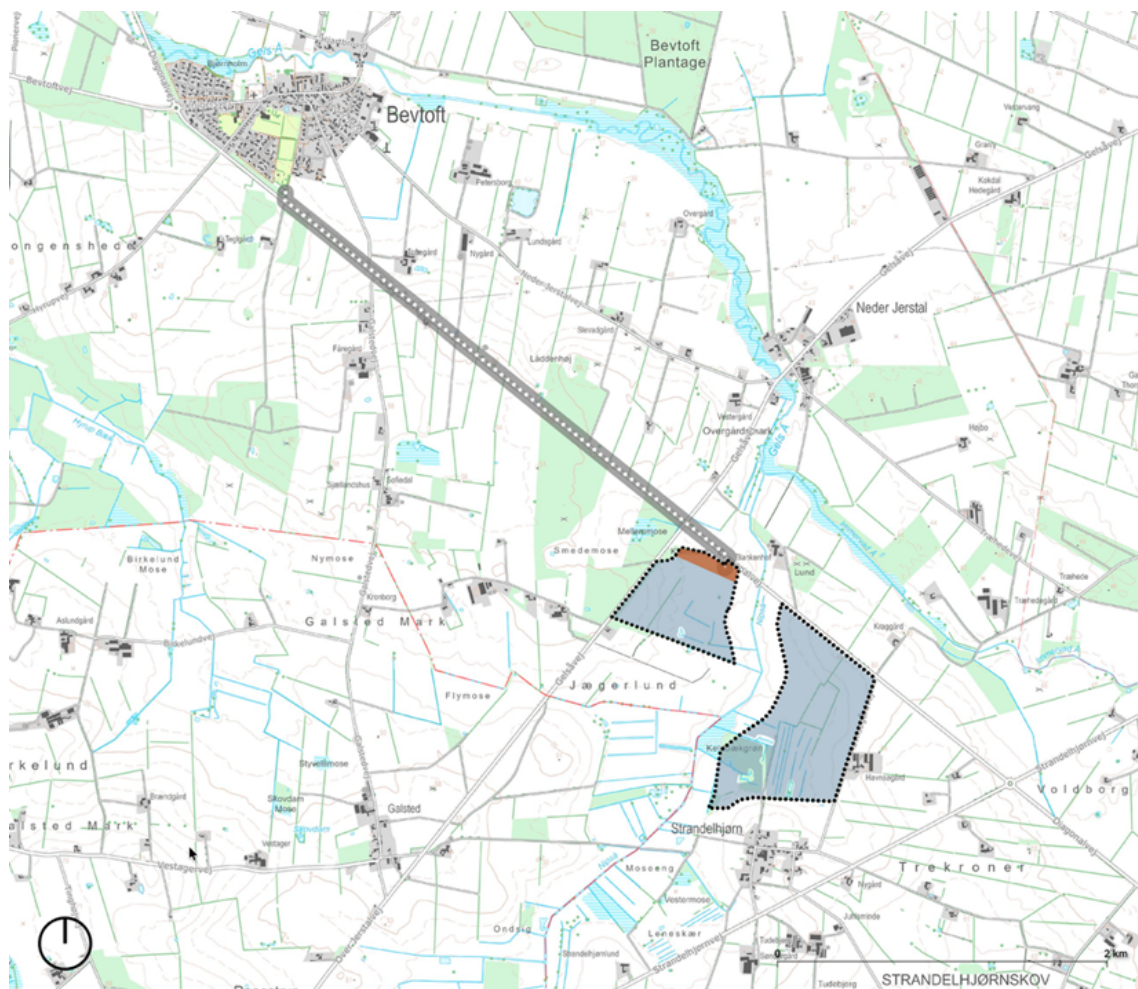

Figur 1: Projektområdets afgrænsning for solcelleanlægget er vist med sort prikstegt. Arealer der kan anvendes til solceller, er vist med blå flade. Med grå flade vises den op til 50 meter brede kabelkorridor, hvor indenfor eksportkablets trace kan tilpasses. Det forventede trace mellem solcelleanlægget og den eksisterende station ved Bevtøft er vist med hvid stiplede streg.

2. Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, stk. 1, til opførelse og drift af en solcellepark med tilhørende kabel ved Strandelhjørn. Tilladelsen gives på baggrund af den gennemførte miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet samt Haderslev Kommunes vedtagelse den 29.09.2026 af lokalplan nr. 16-3 og kommuneplantillæg 12-2025: "Solenergianlæg ved Strandelhjørn."

Det er en forudsætning for nærværende tilladelse, at bygherre etablerer og driver projektet inden for de fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, der fremgår af miljøkonsekvensrapporten. De projektindbyggede forudsætninger, som fremgår af rapporten, skal gennemføres, ligesom vilkårene i nærværende tilladelses afsnit 3 skal overholdes.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøvurderingslovens § 25, stk. 1. I henhold til § 39 bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

3. Vilkår for tilladelsen

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

Generelt:

1. Projektet skal etableres og drives i fuld overensstemmelse med de fysiske og miljømæssige rammer, som er fastlagt i miljøkonsekvensrapporten og i lokalplan nr. 16-3 "Solenergianlæg ved Strandelhjørn".
2. Tilladelsens adressat skal holde Haderslev Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt ansvarlig for etablering og drift af projektet.
3. Inden igangsættelse af jordarbejder i plan- og projektområdet skal bygherre indgå skriftlig aftale med Museum Sønderjylland om gennemførelse af nødvendige forundersøgelser eller overvågning af gravearbejde på relevante arealer.
4. Driftsherre skal for egen regning tinglyse en deklaration om fjernelse af anlægget, som siger, at anlægget skal fjernes for driftsherres regning, hvis driften har været ophørt i ét år. Haderslev Kommune skal være påtaleberettiget.
5. Ved ophør af driften skal solcelleanlægget - herunder alle fundamenter, tekniske installationer, arbejdsarealer og adgangsveje - fjernes og arealet reetableres for den til enhver tid værende ejers regning senest ét år efter driftsophør. Manglende efterlevelse giver Haderslev Kommune ret til at gennemføre fjernelsen for ejerens regning.
6. Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Haderslev Kommune senest 14 dage før påbegyndelse, jf. kommunens forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder. Arbejdet må kun finde sted mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 og lørdage mellem kl. 07.00-14.00.
7. Eventuel oplægning, nyttiggørelse eller bortskaffelse af opgravet jord i forbindelse med anlægsarbejder relateret til projektet må ikke ske uden de fornødne myndighedsgodkendelser, herunder tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Natur

8. Der må ikke placeres anlæg, herunder solceller, transformatorstationer, beplantningsbælter eller hegn inden for følgende afstande:
 - 10 meter fra natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
 - 150 meter fra det beskyttede vandløb Nipså
9. Hvis kabelgravssektioner holdes åbne natten over i perioden 1. marts - 31. oktober, skal der etableres midlertidigt paddehegn omkring den åbne kabelgrav for at undgå at vandrede padder falder ned.
10. Såfremt kabelanlægget skal føres igennem områder med beskyttet natur eller vandløb mv. skal det ske ved styret underboring. Der skal forud for underboringerne indhentes tilladelse fra

Haderslev Kommune. I en evt. tilladelse vil der blive fastlagt vilkår om underboringsdybde, placering af borehuller, beredskabsplan for blowout af boremudder mv.

Landskab og visuelle forhold

11. Eksisterende læhegn inden for projektområdet bevares som beskrevet i afsnit 8.8 og vist i figur 5.8 i miljøvurderingsrapporten. Solcelleanlægget skal holde en afstand på 5 meter til de bevarede eksisterende læhegn
12. Der skal etableres beplantningsbælte i bredder på 5, 7 og 10 meter. Beplantningsbæltet skal være 10 meter bredt langs projektområdets sydlige afgrænsning og langs Diagonalvej, 7 meter bredt langs Havnsøgårdvej, og 5 meter bredt på de øvrige strækninger.
 - a. Artssammensætning af beplantningen skal være stedsegnet og valgt specifikt ud fra de eksisterende, steds bundne jordbundsforhold, så der sikres en robust og varig etablering.
13. Den afskærmende beplantning skal løbende vedligeholdes, særligt i de første 3 etablerings år. Vedligeholdelsen skal som minimum omfatte:
 - a. udskiftning af døde eller svækkede planter,
 - b. justering af plejeindsatsen efter behov
 - c. periodisk vurdering af beplantningens sundhedstilstand og afskærmende effekt.
14. Der kan opsættes midlertidigt trådhegn på ydersiden af beplantningsbælterne for at fremme planternes etablering og vækst. Trådhegnet skal være fjernet senest tre år efter anlæggets ibrugtagning.
15. Efter de første tre år kan der, efter behov, opsættes vildtheqn til beskyttelse af supplerende beplantning. Vildthegnet må i så fald opretholdes i op til tre vækstsæsoner og skal fjernes senest ved udløbet af denne periode.

Vand - Grundvand, drikkevand og overfladevand

16. Der må alene etableres anlæg, som ikke indebærer risiko for forurening af jord eller grundvand, herunder udvaskning af PFAS eller olie.
 - a. Forud for udstedelse af byggetilladelse skal bygherre indsende i form af datablade, certificeringer eller testresultater for, at anvendte solcellepaneler, kabler, bagsidefolier og andre polymerbaserede materialer, enten er fremstillet uden PFAS-stoffer, eller overholder den gældende EU kemikalielovning (REACH og POP-forordningen).
17. Der skal inden anlægsstart udarbejdes en miljø- og sikkerhedshåndbog for entreprenørerne, indeholdende procedurer for håndtering af brændstof, affald, spild og uheld samt relevante beredskabs- og driftsplaner. Håndbogen, herunder de faste procedurer, skal godkendes af Brand & Redning Sønderjylland.
18. Såfremt det i forbindelse med etablering af transformerstationen bliver nødvendigt at foretage midlertidig sænkning af grundvandet, skal der indsendes en ansøgning til Haderslev Kommune. I den forbindelse vil der blive fastsat vilkår for håndtering af eventuelt. okkerholdigt grundvand.
19. Der skal etableres en vandstandsende membran under BESS-anlægget (batterianlægget), dimensioneret og designet til at opsamle eventuelle udslip fra anlægget. Membranen skal sikre, at anlægget ikke kan forurene jord, natur eller grundvand i tilfælde af lækage eller spild.
20. Der skal etableres automatiske lækage- og temperaturovervågning på transformere og batterianlæg, koblet til drift center med alarmfunktion.

21. Rengøring af solpaneler må kun ske med rent vand, uden brug af sæbe eller kemikalier.
22. Drift og vedligeholdelse af anlæggets arealer må ikke omfatte brug af pesticider.
23. Beskadigede solpaneler skal straks udskiftes og fjernes fra området.
24. Drænsystemer skal håndteres efter følgende principper:
 - a. Eksisterende drænsystemer kortlægges på baggrund af tilgængelige drænkort fra lodsejere, suppleret med visuel inspektion og prøvegravninger efter behov.
 - b. Drænsystemer, herunder rør og åbne grøfter kan omlægges inden for projektområdet i det omfang, det er nødvendigt for etablering af solcelleanlægget, jf. lokalplanens § 9.4. Der må ikke etableres yderligere dræning ud over eksisterende forhold, og den samlede dræningskapacitet må ikke øges. Inden omlægning af dræn påbegyndes, skal Haderslev Kommunes vandløbsafdeling kontaktes og rådføres for at sikre, at arbejdet udføres på en måde, der minimerer risikoen for øget okkerudvaskning til Nipså.
 - c. Ved omlægning eller reparation af dræn skal der anvendes drænrør af mindst samme dimension som de eksisterende for at opretholde afvandingsfunktionen. Dette arbejde skal ligeledes koordineres med Haderslev Kommunes vandløbsafdeling af hensyn til risikoen for okkerudledning.
 - d. Eksponerede eller beskadigede dræn skal tildækkes eller repareres hurtigst muligt for at minimere risikoen for øget okkerudvaskning til Nipså.
 - e. Afvandingsforholdene på tilstødende arealer og inden for projektområdet må ikke forringes som følge af projekts realisering.

Støj

25. Der skal senest 12 måneder efter anlæggets idriftsættelse gennemføres en støjmåling, der dokumenterer, at de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" overholdes. Målinger eller beregninger skal udføres som "Miljømåling – ekstern støj" i overensstemmelse med bekendtgørelse nr.811 af 19.juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger (miljøkvalitetsbekendtgørelsen). Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der enten er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Målinger skal foretages fra de samme beregningspunkter som anvendt i modelberegninger i miljøkonsekvensrapportens Appendiks VII, det vil sige ved Diagonalvej 2 (nord), Strandelhjørn Bygade 20 (syd), Gelsåvej 103 (vest) og Havnsøgårdvej 1 (øst). Det samlede resultat skal indsendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune, og udgifterne afholdes af driftsherre.
 - a) Anlægget må ikke overskride nedenstående støjgrænser for almindelig virksomhedsstøj jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder (nr. 5 / 1984):

Områdetype	Tidsrum	Maksimal værdi
------------	---------	----------------



	Mandag-fredag (07-18) Lørdag (07-14)	Mandag-fredag (18-22) Lørdag (14-22) Søn- og helligdage (07-22)	Alle dage (22-07)	Alle dage (22-07)
Erhvervs- og industriområder	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	-
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	-
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) og boliger i åbent land.	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB (A)
Etageboligområder	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB (A)
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	50 dB (A)
Sommerhusområder og offentlige tilgængelige rekreative områder	40 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	50dB (A)

Ved boliger i det åbne land skal støjgrænserne overholdes ved opholdsarealer op til 15 m fra boligen. Ved tydeligt hørbare toner eller impulser tillægges 5 dB(A) til det ækvivalente støjniveau.

- b) Anlæggets bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget skel må ikke overskride følgende værdier, jf. orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø (nr. 9/1997):

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum	Aften/nat: kl. 18-7	20	85
	Dag: kl. 7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og lign., støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 µPa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

- c) Driften af anlægget eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau *Law*, dvs. vibrationer, for hele anlægget overstiger, jf. orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø (nr. 9/1997):

Anvendelse	Tidsrum	Støjgrænse
Boliger i boligområder	hele døgnet	75 dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 18-7	75 dB
Børneinstitutioner og lignende		75 dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 7-18	80 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lign.		80 dB
Erhvervsbebyggelse		85 dB

- d) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksternt støj". Udgifterne dertil afholdes af driftsherre.

Trafik

26. I anlægs- og demonteringsfase skal al tung trafik foregå via Diagonalvej og den eksisterende adgang ca. 800 meter nordvest for krydset Diagonalvej/Havnsøgårdvej. Havnsøgårdvej skal friholdes for tung trafik i anlægs- og demonteringsfase
27. Der skal etableres midlertidige trafiksikkerhedstiltag på Diagonalvej i anlægs- og demonteringsfasen efter Haderslev Kommunes og politiets forskrifter.

Klima

28. Der skal anvendes solcellepaneler og komponenter med høj genanvendelsesgrad og dokumenteret sporbarhed, så anlægget kan håndteres i overensstemmelse med WEEE-lovgivningen ved demontering.
29. Ved afvikling af anlæggets skal komponenter bortskaffes eller genanvendes via certificerede anlæg, og jorden skal reetableres med fokus på bevarelse af kulstofpulje og sikring fortsat naturværdi.

4. Projektbeskrivelse

Projektområdet er beliggende i det åbne landbrugslandskab ved Strandelhjørn i Haderslev Kommune og omfatter et samlet bruttoareal på cirka 94 hektar. Området ligger i kote 40-50 meter over havets overflade med et generelt fald mod Nipså.

Geografiske afgrænsninger:

Nord: Diagonalvej
Syd: landsbyen Strandelhjørn
Øst: Havnsøgårdvej
Vest: Gelsåvej

Nipså gennemskærer projektområdet i en nord-sydgående retning og opdeler dermed området i en østlig og en vestlig sektion, hvilket har betydning for anlæggets layout og den interne vejstruktur. Denne opdeling har tilsvarende indflydelse på placeringen af de tekniske faciliteter og udformningen af faunapassager, som skal sikre sammenhæng på tværs af Nipså.

Eksisterende arealanvendelse

Projektområdet består i dag primært af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Arealerne drives efter moderne landbrugsmetoder med anvendelse af kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler for at optimere udbyttet af afgrøder, hvilket medfører næringsstofbelastning af det omkringliggende vandmiljø gennem udvaskning af kvælstof og fosfor.

Inden for området findes desuden mindre landskabselementer i form af eksisterende læbælter og levende hegn langs matrikelskel, som historisk er etableret for at afgrænse ejendomme og give læ for marker og veje. Disse beplantningsstrukturer har værdi både landskabeligt og biologisk, idet de fungerer som spredningskorridorer for dyrelivet og levested for mange arter. Nipså, som er et §3-beskyttet vandløb, repræsenterer en vigtig våd biotop i det ellers intensivt dyrkede landbrugslandskab.

Fremtidig arealanvendelse

Projektet omfatter et jordbaseret solcelleanlæg med BESS-anlæg (Battery Energy Storage System – Batterianlæg) og step up - transformer, samt kabelanlæg til net tilslutning af solcelleanlægget til transmissionsnettet ved Bevtøft.

Solcelleanlægget består af solcellemoduler med en maksimal højde 3,5 meter over terræn. Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler monteret på stativer, som kan vippe efter solen – de såkaldte trackere.

Ud over solcellemodulerne består anlægget af elkabler, invertere, transformere og batterianlæg til el-lagring og tilslutning til elnettet. Invertere og transformere placeres minimum 50 meter fra afgrænsningen af de enkelte af solcelleanlæggets byggefelt, med en maksimal højde på 3,5 meter og opføres i ensartede materialer og diskrete grønne farver. Batterienheder kan have en højde på maksimalt 4 meter.



Figur 2: Afgrænsning af plan- og projektområdet for solcelleanlægget på 94 ha, vist med sort stiplede linje. Med gråblå flade ses mulige byggefeltet til opstilling af solcellepaneler, der udgør 84 hektar. Med orange flade ses byggefeltet til transformere og batterianlæg som udgør 2,7 ha. De resterende 7,3 ha udlægges til gå- og cykelsti (gul stiplede linje), beplantningsbælter, samt bygningsfrie zoner mod eksisterende naturområder.

Solcelleområderne omfatter cirka 84 hektar med opstillingsarealer til solcellepaneler på faste stativer eller tracker-systemer, hvor panelerne monteres i systematiske rækker med mellemrum, der tillader lys til undergrundsvegetationen og passagemuligheder for mindre dyr. Mellem panelrækkerne etableres interne serviceveje med en bredde af cirka 3-5 meter, som sikrer adgang for drifts- og vedligeholdelseskøretøjer gennem hele anlæggets levetid. Disse veje udføres i stabilgrus eller lignende befæstelse, der tillader nedsivning af regnvand og minimerer forseglingen af jordbunden. Spredt mellem solcellerækkerne placeres fordelingstransformere og invertere i mindre teknikbygninger, som konverterer og distribuerer den producerede elektricitet.

Cirka 2,7 hektar reserveres til etablering af projektets centrale elektriske infrastruktur. Dette omfatter step up - transformerstationen, som hæver spændingen fra mellemspænding til transmissionsnettets højspændingsniveau og dermed muliggør net tilslutning af den producerede energi. Batterianlægget (BESS) etableres ligeledes inden for dette areal og udgør en central komponent i projektets evne til at

lagre energi og levere systemydelser til elnettet. Tekniske servicebygninger og kontrolfaciliteter placeres strategisk for at sikre effektiv drift og vedligeholdelse af det samlede anlæg.

Beplantningsbælter, bygningsfrie zoner mod eksisterende naturområder, samt en gå- og cykelsti udgør samlet cirka 7,3 hektar hvilket afspejler en høj prioritering af landskabelig indpasning og biodiversitetsforbedringer. Afskærmende beplantningsbælter etableres langs hele omkredsen af solcelleanlægget, hvor der i forvejen ikke findes tilstrækkelig bevoksning til at skærme for tekniske installationer. Disse beplantninger sammensættes af stedsegrønne træer og buske i en bredde på 5, 7 og 10 meter. Bygningsfrie beskyttelseszoner etableres omkring §3-beskyttet natur og inden for å-beskyttelseslinjen for at sikre, at værdifulde biotoper ikke påvirkes negativt af anlæggets tilstedeværelse.

Gennemgående faunapassage inden for å-beskyttelseslinjen overholdes for at sikre dyrelivets fortsatte bevægelsesmuligheder gennem området. Denne korridor giver større som rådyr og krondyr mulighed for uhindret passage. Biodiversitetsfremmende græs- og urtearealer etableres mellem solcellepanelerne, hvor der skabes værdi gennem ekstensiv drift uden anvendelse af gødning og pesticider.

På baggrund af den indledende forhåndsdialog med Haderslev Kommune og borgere fra Strandelshjørn indeholder projektet arealer til etablering af en gå- og cykelsti igennem plan- og projektområdet for at åbne området op. Stien vil give mulighed for forbindelse til en sikker stiforbindelse mellem Strandelshjørn og Neder- og Over Jerstal med henblik på at give besøgende mulighed for at opleve naturarealerne langs Nipså eller tilgå mindesmærket for de engelske flyvere (Wellington X3633) ved Diagonalvej.

Afværgende foranstaltninger

Miljøvurderingen har ikke identificeret behov for yderligere afværgende foranstaltninger end dem, der allerede fremgår af lokalplanen og som er formaliseret som vilkår i denne tilladelse. Det omfatter bl.a. krav til afstande til beskyttede naturtyper, beplantningsbælter samt trafikforhold i anlægs- og demonterings- og driftsfase.

Overvågning

Overvågning af anlægget er ikke påkrævet, da det på baggrund af miljøvurderingen er vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Så længe de fastsatte vilkår og driftsbetingelser overholdes, og der ikke sker ændringer i anlæggets udformning eller drift, vurderes der ikke behov for yderligere overvågning.

Haderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at senest 12 måneder efter anlæggets idriftsættelse skal dokumenteres, at gældende grænseværdier for støj er overholdt. Dokumentationen kan baseres på målinger og/eller beregninger udført på baggrund af anlæggets faktiske drift.

- Det er vurderet, at projektet ikke vil overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, idet de beregnede værdier ligger under grænserne. For at sikre fortsat overholdelse i driftsfasen er der stillet vilkår om dokumentation og mulighed for efterfølgende støjmålinger.

På denne baggrund, og med udgangspunkt i kommuneplantillæg nr. 12-2025, lokalplan nr. 16-3, miljøvurderingsrapporten samt de fastsatte vilkår i denne §25-tilladelse, er det Haderslev Kommunes

samlede vurdering, at projektet kan gennemføres uden væsentlige miljømæssige påvirkninger, jf. miljøvurderingslovens §25, og at der derfor kan meddeles tilladelse på de fastsatte vilkår.

1. Begrundelse for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af bygherres ansøgning og den udarbejdede miljøvurderingsrapport, samt de indkomne høringssvar fra offentligheden og relevante høringsberettigede myndigheder. Offentlighedsfasen blev gennemført i perioden 30.04.2026 til 25.05.2026, og samtlige modtagne bemærkninger er vurderet og kommenteret. Resumé af bemærkninger og Haderslev Kommunes svar fremgår af bilag 1.

På baggrund af det samlede grundlag er det Haderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte solenergianlæg kan etableres og drives som forudsat, under forudsætning af overholdelse af vilkårene i denne § 25-tilladelse. I vurderingen har følgende forhold været væsentlige:

- Anlægget vil ikke medføre negativ påvirkning af arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
- Der er ikke konstateret yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som vil blive negativt påvirket af anlægget. Projektet vurderes tværtimod at kunne bidrage positivt til områdets økologiske funktionalitet for visse arter, herunder flagermus, padder og markfirben.
- Der er ikke påvist væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper eller arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder.
- Solenergianlægget vurderes at have en visuel og landskabelig påvirkning af middel karakter, men denne vurderes som lokal og afgrænset. Afskærmende beplantning og hensynsfuld udformning af anlægget er forudsat for at reducere den visuelle påvirkning.
- Det er vurderet, at projektet ikke vil overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, men der er stillet vilkår om efterfølgende støjmåling efter kommunens krav.
- Anlægget vurderes at bidrage positivt til klimamæssige forhold gennem produktion af vedvarende energi svarende til det årlige elforbrug for ca. 24.000 husstande.

På den baggrund, og med udgangspunkt i kommuneplantillæg nr. 12-2025 og lokalplan nr. 16-3 samt miljøvurderingsrapporten og de stillede vilkår i denne § 25-tilladelse, er det Haderslev Kommunes samlede vurdering, at projektet kan etableres og drives uden væsentlige miljømæssige påvirkninger.

2. Andre tilladelser mv.

VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.

3. Høring af udkast til § 25-tilladelse

Miljøvurderingsrapporten og udkast til § 25 tilladelse har været i offentlig høring i 30.04.2026 til og med den 25.05.2026. Der er indkommet 15 høringssvar i høringsfasen.

4. Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fodevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Bilag

- Miljøvurderingsrapport for solcellepark ved Strandelhjørn

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson
VVM sagsbehandler og Planlægger