til lodsejere, myndigheder og interessenter

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 40426619
kimh@haderslev.dk

25. november 2026 • Sagsident: 26/22373 • Sagsbehandler: Kim Hansen

Offentlig høring af projekt for regulering af rørlagt vandløb ved Solsikkevej og Kløvervej i Haderslev Sydby.

Haderslev Kommunes vandløbsmyndighed har den 28. august 2026 modtaget en ansøgning om omlægning af et rørlagt vandløb ved Solsikkervej og Kløvervej i Haderslev Sydby.
Ansøger og bygherre for projektet er Haderslev Kommunes afdeling for Trafik, Anlæg og Ejendomme. Omlægningen af den eksisterende rørledning ønskes gennemført i forbindelse med at forsyningsselskabet Provas udfører kloakseparering i området. Projektet forventes gennemført i 2027. Projektet er beskrevet nærmere i nedenstående afsnit.

Haderslev Kommunes vandløbsmyndighed har vurderet, at omlægingen af det rørlagte vandløb skal betragtes som en *regulering* af et vandløb. Regulering af vandløb forudsætter en tilladelse jf. vandløbslovens § 17. Inden Haderslev Kommune kan meddele tilladelse til reguleringen, skal et forslag til projektet sendes i 4 ugers offentlig høring jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Haderslev Kommune sender projektet i offentlig høring i perioden 25. november 2026 – 30. december 2026 (høringsperioden forlænges med en uge pga. juleferie).

Eventuelle bemærkninger og ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest: **30. december 2026.**
Se nærmere information nedenfor om hvordan du kan indsende et høringssvar.

Baggrund for projektet

I forbindelse med kloakseparering i Haderslev Syd ønsker Haderslev Kommunes afdeling for Trafik, Anlæg og Ejendomme at omlægge (regulere) et eksisterende rørlagt vandløb. Formålet med projektet er bl.a. at øge vandføringsevnen i det rørlagte vandløb for bedre at kunne sikre området omkring Solsikkevej mod oversvømmelse. Ved omlægning af det rørlagte vandløb opnås desuden en mere hensigtsmæssig placering i stedet for den nuværende placering, som går på tværs af flere matrikler og nogle steder under eksisterende bygninger. I den eksisterende rørledning har det flere gange været nødvendigt at rodskære for at sikre vandføringen. Med det nye forløb bliver rørledningen lettere at tilgå og vedligeholde. Forsyningsselskabet Provas gennemfører i forvejen kloakseparering i området omkring Solsikkevej og Kløvervej som en del af Haderslev Kommunes vandhåndteringsstrategi for den sydlige del af Haderslev by og oplandet til Humlegårdsbæk. Det er derfor aftalt med Provas, at omlægningen medtages i det igangværende arbejde. På den måde spares en del gravearbejde.

Eksisterende forhold

Rørledningen som Haderslev Kommune vil omlægge/regulere udgør en del af et ca. 1800 meter langt privat rørlagt vandløb. Det rørlagte vandløbs beliggenhed fremgår af oversigtskortet nedenfor (figur 1).



Figur 1. Oversigtskort der viser det rørlagte vandløb (rød linje). Strækningen der ønskes reguleret/omlagt er markeret med sort linje. Vandløbet har sit startpunkt ved krydset ved Vilstrupvej og Knavvej, og har udløb i det offentlige vandløb Humlegårdsbæk.

Ifølge kommunens oplysninger har det rørlagte vandløb sit startpunkt på matr.nr. 35 Vandling, Starup, tæt på krydset mellem Vilstrupvej og Knavvej. Det rørlagte vandløb løber gennem Beredskabsstyrelsens arealer på Vilstrupvej 55 (matr.nr. 329 Vandling, Starup og matr.nr. 586 Sdr. Otting). Herfra krydser det rørlagte

vandløb en række ejendomme på Solsikkevej, Kløvervej og Hjortebrovej inden udløbet i det offentlige vandløb Humlegårdsbæk. På de sidste ca. 170 meter inden udløbet i Humlegårdsbæk er vandløbet åbent. Det samlede topografiske opland til vandløbet er ca. 1,6 km² (vurderet i programmet Scalgo). Oplandet til den strækning af det rørlagte vandløb, som omlægges er ca. 0,49 km².

Strækningen af det eksisterende rørlagte vandløb, som omlægges, fremgår af oversigtskortet (figur 1 og figur 2). Rørledningen løber fra Beredskabsstyrelsens areal ved skellet mellem matr.nr. 586 Sdr. Otting og matr.nr. 1701 Sdr. Otting og ned til Kløvervej (omtrent ud for Kløvervej 83-85). Den nuværende rørledning har en længde på ca. 350 meter og består af betonrør med en diameter på 200 mm. Rørledningen krydser ind over Kløvervej 4A-C (matr.nr. 1701 Sdr. Otting), Kløvervej 2A (matr.nr. 1554 Sdr. Otting), Kløvervej 2 (matr.nr. 1409 Sdr. Otting samt Kløvervej 87 A-B (matr.nr. 1412 Sdr. Otting). Alle disse ejendomme tilhører Haderslev Kommune.

Fremtidige forhold

Ved omlægningen føres en ny rørledning ud til Solsikkevej og lægges i vejmatriklen ned til Kløvervej. Det fremtidige forløb er vist på figur 2. For en mere detaljeret beskrivelse af det projekterede forløb henvises til bilag 1. Med det nye forløb skal rørledningen således ikke krydse tværs over en række matrikler som tilfældet er med den eksisterende rørledning.

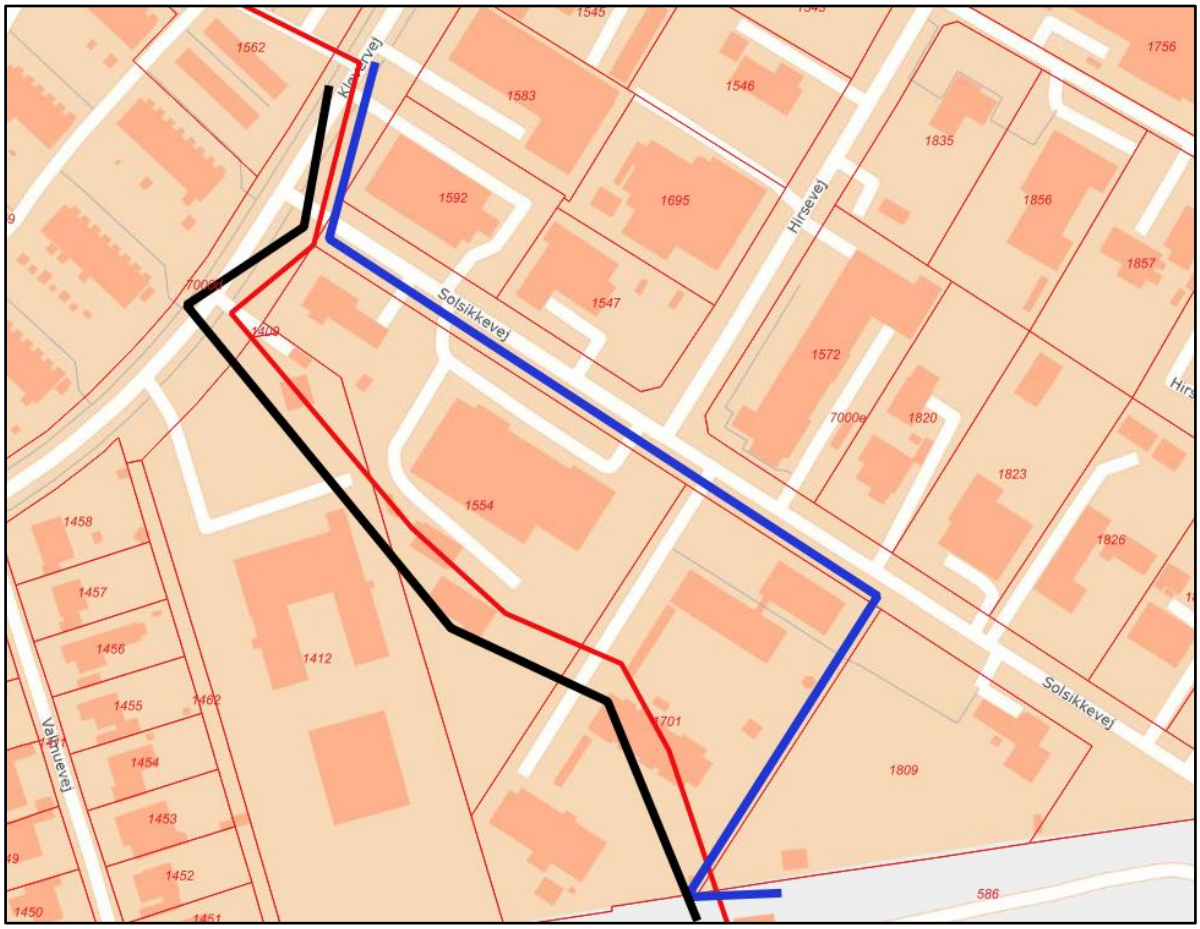

Figur 2. Oversigtskort der viser det fremtidige forløb af den omlagte rørledning (blå linje). Det eksisterende forløb er vist med sort og rød linje.

Rørledningen etableres med styret underboring fra Beredskabsstyrelsen til Solsikkevej. Underboringen foretages på ejendomme ejet af Haderslev Kommune (Solsikkevej 4A, 4B og 4C, matr.nr. 1701, Sdr. Otting). Langs Solsikkevej etableres rørledningen i vejmatriklen i en fælles udgravning i forbindelse med Provas' igangværende arbejde med kloakseparering. Den nye rørledning vil være en PE-ledning med indre diameter på 300 mm (ydre diameter 315 mm). På Kløvervej kobles den nye rørledning til en eksisterende brønd (omtrent mellem Kløvervej 83 og 85). Herfra føres vandet videre i den eksisterende rørledning, som krydser Kløvervej og løber i retning mod Humlegårdsbæk.

Den eksisterende betonledning vil blive afblændet med beton når den nye rørledning er etableret. Forinden vil bygherre undersøge om der skulle være koblet dræn eller afløb på den eksisterende rørledning. Hvis det er tilfældet, skal der træffes foranstaltninger til at sikre afløbet fra disse eventuelle dræn og afløb.

Ved omlægning af det rørlagte vandløb anvendes et rør med større diameter end det nuværende. Vandføringsevnen vil derfor blive øget. Ifølge ansøgers beregning har den eksisterende betonrørledning (ø200 mm) en teoretisk vandføringsevne på 46,2 l/s, mens en ø300 mm pvc rørledning vil have en teoretisk vandføringsevne på 60,7 l/s. Afvandingsforholdene på de opstrøms liggende arealer (bl.a. Beredskabsstyrelsen, Vilstrupvej 55) vil derfor heller ikke blive forringet.

Økonomiske forhold

Ifølge bygherre vil de samlede udgifter udgøre ca. 1,5 mio. kr. Udgifterne afholdes af Haderslev Kommunes afdeling for Trafik, Anlæg og Ejendomme.

Offentlighedsperiode og det videre forløb

Haderslev Kommune skal som vandløbsmyndighed godkende projektet efter vandløbsloven. Forinden skal projektforslaget udsendes i 4 ugers offentlig høring (herværende høring). Projektforslaget udsendes i offentlig høring fra 25. november til 30 december 2026. Høringsperioden forlænges med en uge pga. juleferien. Projektforslaget kan i denne periode også ses på Haderslev Kommunes høringsportal. Alle er velkomne til at sende forslag og bemærkninger til projektforslaget. Dette kan gøres via kommunens høringsportal, jf. ovenstående link. Forslag og bemærkninger kan også sendes på e-mail til naturogvand@haderslev.dk eller evt. som almindelig post til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev.

Bemærkninger og eventuelle ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest: **30. december 2026.**

Kommunen skal efterfølgende forholde sig til de evt. indkomne høringssvar i det videre arbejde med den endelige godkendelse af projektet efter vandløbsloven. Når den endelige godkendelse efter vandløbsloven foreligger, vil kommunens afgørelse kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser.

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Det betyder, at projektet skal VVM-screenes. Der vil blive truffet særskilt afgørelse efter denne lovbestemmelse.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller til projektforslaget, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 40 42 66 19 eller e-mail kimh@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Kim Hansen
Vandløbsmedarbejder

Bilag

Bilag 1. Ledningsplan, der viser placeringen af det projekterede forløb af det rørlagte vandløb. Ledningsplanen viser desuden eksisterende og projekterede spildevandsledninger i området. Ledningsplanen er udarbejdet af Provas.

Udsendelsesliste

- Haderslev Kommune, Trafik, Anlæg og Ejendomme, att. Jens Sand Michaelsen.
- Provas, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, att. Anders Jochimsen.
- Berørte lodsejere (Vilstrupvej 55, Beredskabsstyrelsen).